



עיצוב מערכת שילוט עירונית

3. שלטי הכוונה לאזורים ומתחמים עירוניים

גרסה למכרז - 8 ספטמבר 2016

3) שלט הכוונה ע"ג עמוד תאורת רחוב, המורכב מפנלים נפרדים

שלט המיוצר ממספר פנלים נפרדים (לפי הצורך), כולל פנל תחתון צורני, הפנלים מיוצרים מחזית + מסגרת אחורית המשמשת גם לעיגון לעמוד התאורה, הפנלים צבועים בצבע אחד, גרפיקה חתוכה מפילם מחזיר אור תחבורתי.



שלטים אלו מיועדים להכוונה פנים עירונית, ואינם מהווים את שלטי הכוונה תנועת רכב של משרד התחבורה. או באים במקומם.



מועצת מקומית חריש
מערכת שילוט עירונית

3.1 המחשה
שלט הכוונה
המורכב מפנלים
נפרדים

תאריך גרסה:
8 ספטמבר 2016
גרסה למכרז



- פנל תחתון יהיה ללא טקסט, ומשמש בסיס צורני לשלט.
- על יצרן השלט לקבל קובץ גרפי של שרטוט חלק זה מהמועצה.
- גובה בסיס השלט מעל הכביש יותאם לצורך, אך לא יפחת מ- 4 מ', מעל הכביש.
- הביצוע הגרפי של השלטים יהיה ע"י היצרן.

- פלטת ממתכת מטופלת נגד קורוזיה. עובי מינימלי של המתכת 2 מ"מ.
- צבועה בירוק פנטון 363, כולל הגב והמסגרת האחורית.
- כולל צביעת צבע בסיס (פריימר).
- פלטת החזית מרותכת למסגרת גב המתחברת לעמוד התאורה.
- גרפיקה מיוצרת מויניל לבן מחזיר אור.

מועצת מקומית חריש מערכת שילוט עירונית
3.2 מבנה כללית של חזית השלט
תאריך גרסה: 8 ספטמבר 2016 גרסה למכרז



- מידת כל מודול: רוחב 250, גובה 30 ס"מ.
- הטקסט בפונט 'קולוני' - גובה אות 14 ס"מ. מיושר לצד ימין.
- במידת הצורך ניתן להצר את הטקסט עד 85%. במקרה זה כל הטקסט בשלט יהיה מוצר לאותה המידה.
- עיגול עם חץ הכוונה לפי הגרפיקה כאן - יש לקבלו מהמועצה.
- גרפיקה מיוצרת מויניל לבן מחזיר אור תחבורתי, כגון 3m diamond grade, או שווה ערך טכני.
- גרפיקה תבוצע ע"י יצרן השלט.
- חץ שמאלה ימוקם בצד שמאל. חיצים ימינה וישר ימוקמו בצד ימין.
- סדר הטקסט וההכוונה יהיו קבועים בכל השלטים - שמאלה (עליון/ראשון), ימינה, ישר (הסדר לפי הנחיות משרד התחבורה).



מועצת מקומית חריש
מערכת שילוט עירונית

3.3 גריד וטיפוגרפיה
של מודול

תאריך גרסה:
8 ספטמבר 2016
גרסה למכרז




מועצת מקומית חריש
מערכת שילוט עירונית


3.4 הקונסטרוקציה
בגב השלט,
הכוללת זרועות
עיגון לעמוד

תאריך גרסה:
8 ספטמבר 2016
גרסה למכרז

מבט גב

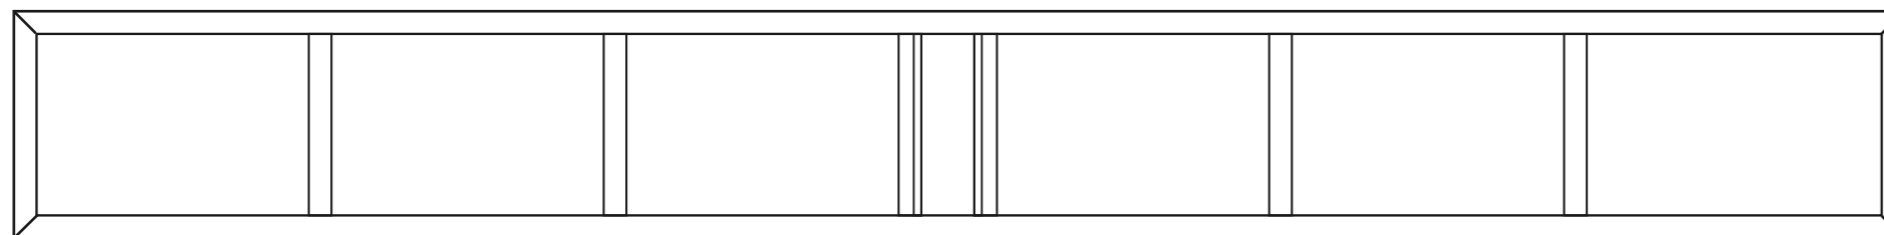

מבט צד



זרועות עיגון לעמוד
משני צידי העמוד.
תאור רעיוני בלבד.

- יש לתכנן ולייצר מסגרת תומכת (קונסטרוקציה) אחורית לחזית השלט ממתכת עמידה/מטופלת בכפי קורוזיה.
- כל המסגרת תצבע בצבע ירוק התואם את החזית. כולל צביעת פריימר.
- המתואר כאן מהווה תאור הדרישה, ולא מהווה תכנון הנדסי. תכנון פרטני של הקונסטרוקציה האחורית באחריות ועח"ש יצרן השלט. יש להציג ולקבל אישור מהנדס המועצה, טרם היצור.



מועצת מקומית חריש
מערכת שילוט עירונית

3.5 שלבי העבודה

תאריך גרסה:
8 ספטמבר 2016
גרסה למכרז

- שלבי עבודה**
- תכנון פרטני ליצור והתקנת הפנלים.
 - יצור אב טיפוס לפנל אחד.
 - אישור אב הטיפוס.
 - העברת מפרט היצור המלא, כולל אישור קונסטרוקטור למועצה.
 - קבלת מידע עם סימוני מיקום השלטים הנדרשים והטקסט.
 - ביצוע סיור בנקודת ההתקנה ותיאומים ראשוניים.
 - השלמת פרטים הנדרשים לצורך הפקת הגרפיקה.
 - הכנת הגרפיקה של השלט. וקבלת אישור מהמועצה על הגרפיקה.
 - הכנת הצעת מחיר, וקבלת הזמנת עבודה.
 - יצור לפי הזמנת העבודה.
 - תיאומים לקראת ההתקנה.
 - התקנה, ביצוע ביקורת תקינות.